


BioEntry W3

เรียบง่าย ทนทาน ปลอดภัย

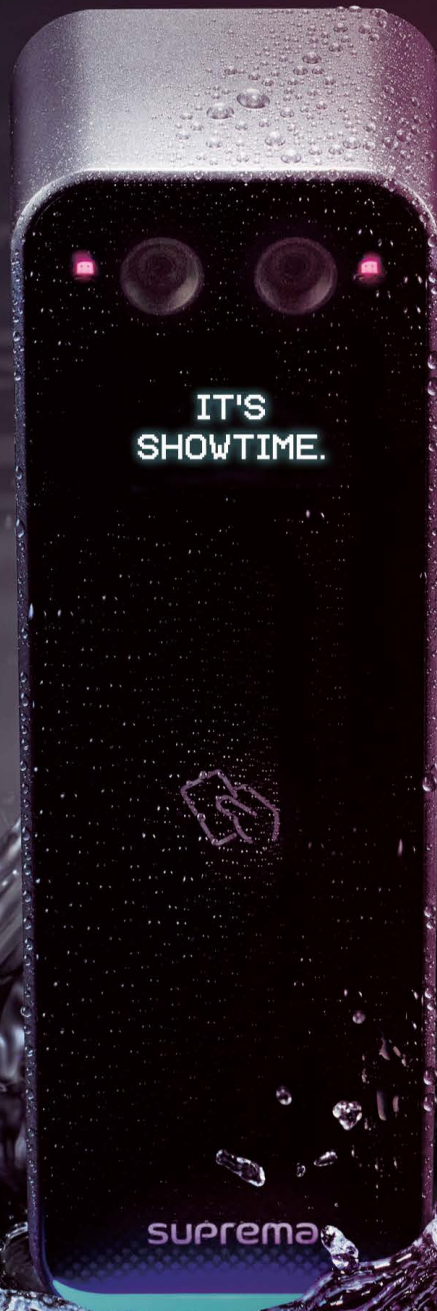

BioEntry W3 เป็นอุปกรณ์ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี AI ชื่อนำจาก Suprema พร้อมด้วย NPU ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก ทำให้สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง การออกแบบที่บางและกะทัดรัด พร้อมกับความทนทานที่ยอดเยียมต่อการกระแทกและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทำให้มั่นใจเป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับอนาคตของความปลอดภัย

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

BioEntry W3 มอบการควบคุมการเข้าถึงที่เรียบง่าย นานา และปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ช่วยให้ ข้อมูลของคุณปลอดภัย ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว



ปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างปลอดภัย

BioEntry W3 ตอนสนองความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในอุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์ ด้วยความปลอดภัยที่ล้ำสมัยเฟเจอร์ Template on Mobile ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนผ่านมือถือได้โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลแม่แบบใบหน้าบนระบบใดๆ อุปกรณ์นี้ได้รับการรับรองสำคัญ เช่น ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 ซึ่งยืนยันถึงความปลอดภัยระดับสูงสุดในการปกป้องข้อมูล



การออกแบบที่เรียบง่าย

BioEntry W3 มีการออกแบบที่เรียบง่าย น่าดึงดูด และดูทันสมัย เน้นความเรียบสะอาดและประสิทธิภาพการใช้งานที่ตรงไปตรงมา โดยหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

- ประเภท Mullion · สไลด์ทันสมัยและเพรียวบาง · สีดำและเทา



โครงสร้างที่ทนทาน

BioEntry W3 มีความทนทานและถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน สามารถทนต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้โดยไม่สูญเสียความแข็งแรงหรือประสิทธิภาพการทำงาน

- Vandal Proof : IK08
* ทนทานต่อการกระแทกทางกายภาพสูง แม้มันสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
- Ingress Proof : IP67
* ป้องกันฝุ่นและน้ำ ทนทานในสภาพแวดล้อมภายนอก



ประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

BioEntry W3 มีประสิทธิภาพสูงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ สามารถจัดการกับงานที่ต้องการความสามารถสูงได้อย่างง่ายดาย

- อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก AI
- AI ฝังในอุปกรณ์พร้อม NPU
- ความเร็วในการจับคู่ใบหน้าเร็วที่สุด : ภายใน 0.2 วินาที
- เก็บข้อมูลแม่แบบใบหน้าได้สูงสุด 30,000 รายการ



ปกป้องข้อมูลส่วนตัว

คุณสมบัติทางเทคนิค

Type	Model	BEW3-DB	BEW3-APB
Capacity	Max. Credentials (1:N)	Face : 30,000	
		Card : 100,000	
	Max. Credentials (1:1)	Face : 30,000	
		Card : 100,000	
Credential	Max. Text Logs	1,000,000	
	Max. Image Logs	10,000	
	RF Option	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹⁾ , FeliCa	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica, iCLASS SE/SR/Seos
	RF Read Range ²⁾	MIFARE/DESFire/EM: 50 mm, FeliCa: 30 mm	MIFARE/DESFire/EM/ iCLASS: 50 mm, Felica/HID Prox: 30 mm
HW	Mobile	NFC (Android), BLE (Android, iOS)	
	CPU	1.5 GHz Quad (2.0Tops)	
	Memory	16 GB Flash + 2 GB RAM	
	LCD	1.3" PMOLED	
	Camera	2MP 2EA	
	IP Rating	IP67	
	IK Rating	IK08	
	Weight	283g	291g
	Dimension (WxHxD)	50x160x34.15 (mm)	
	Power	DC 12V 1.0A, DC 24V 0.6A	
Interface	Certificates	CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELEC	
	Ethernet	Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
	PoE	-	PoE

1) DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioEntry W3.
2) RF read range will vary depending on installation environment.



ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เบนนิซิส จำกัด

117/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ +66-2-094-0800 www.bainisys.com

